

สายดับเพลิงชนิดผ้าใบ

ประเภท: ชั้นเดียว (Single Jacket Fire Hose)

วัสดุ:

ชั้นนอก: ทอขึ้นรูปด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์

ท่อนภายใน: ทำด้วยยางคุณภาพสูงอีพดีเอ็ม (ethylene propylene rubber (EPDM)) หล่อขึ้นรูป



คุณสมบัติสายดับเพลิง:

- ทนต่อโอโซนและรังสี UV ได้ดีเยี่ยม
- ทนความร้อนได้สูงถึง 120°C และทนอุณหภูมิต่ำได้ถึง -40°C
- ทนต่อการเสื่อมสภาพ สารเคมี กรด และด่าง
- ยืดหยุ่นสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน
- การไหลของน้ำดี สูญเสียแรงดันต่ำ


ความยาว:

20-30 เมตร

การใช้งาน:

- งานดับเพลิงในเทศบาลและอุตสาหกรรม
- งานดับเพลิงหน่วยกู้ภัย/ดับเพลิง
- งานทางทะเลและแท่นขุดเจาะ
- โรงงานเคมีและโรงกลั่น
- ติดตั้งกับหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

โครงสร้างของสายดับเพลิง:

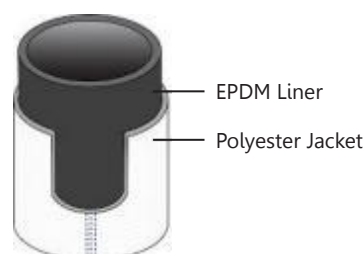


มาตรฐาน:

สายดับเพลิง ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และผลิตขนาดตามความต้องการตามมาตรฐาน NFPA1961 และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐาน ISO-9001:2000



สี



Pressure Required

Inner diameter		Working pressure	Burst pressure	Hose Length	Certificate
inch	mm	Psi/Bar	Psi/Bar	เมตร	
1-1/2	38	200/14	600/42	20,30	UL listed
2-1/2	65	200/14	600/42	20,30	UL listed
2-1/2	65	250/17	750/51	20,30	UL listed



Line: @xuanfirebkk
xuanfirebkk@gmail.com
+66 966-565-351