

สายดับเพลิงชนิดยางไนไตร

วัสดุ:

สายดับเพลิงชนิดยางไนไตร ผลิตด้วยเทคโนโลยี การอัด ยางผ่านเส้นใย (Extruded Through-the-Weave) โดย ยางสังเคราะห์ Nitrile Rubber จะยึดติดกับเส้นใยโพลี เอสเตอร์ความแข็งแรงสูง




คุณสมบัติสายดับเพลิง:

- ทนโอโซนและรังสี UV
- ทนน้ำมัน เชื้อเพลิง และสารเคมี
- ทนต่อการเสียดสีสูง
- ทนต่อทุกสภาพอากาศและการเสื่อมสภาพ
- ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง +80°C
- ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน

ความยาว:

20-30 เมตร

โครงสร้างของสายดับเพลิง:

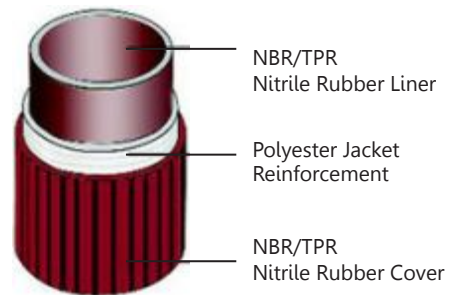

การใช้งาน:

- งานดับเพลิงทั่วไปและงานอุตสาหกรรม
- โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานเคมี
- สนามบินและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- งานทางทะเลและแท่นขุดเจาะ
- งานเหมืองและงานที่ต้องการความทนทานสูง

มาตรฐาน:

ผลิตขนาดตามความต้องการตามมาตรฐาน NFPA1961 และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐาน ISO-9001:2000



สี



Pressure Required

Inner diameter		Working pressure	Testing pressure	Burst pressure
inch	mm	Psi/Bar	Psi/Bar	Psi/Bar
1-1/2	38	300/21	600/42	900/63
2-1/2	65	300/21	600/42	900/63

